



Variomodul-  
rør 11,6x1,5



VarioKomp



Kompakt-  
füllmasse

VarioKomp **NYHET**: bygger kun 20 mm!

**VARIOTHERM**

GIR LIVET MER VARME

# Gulvvarme VarioKomp

kun 20 mm byggehøyde

Ideell for alle typer nye gulv og byggefornyelse!

**20mm**




## Fordelene med Variotherm's gulvvarmesystem VarioKomp:

- Byggehøyde: kun 20 mm!
- Det nye Variomodul-rør: 5-lags komposittrør, som med en ytterdiameter på 11,6 mm og 1,5 mm rørvegg-tykkelse har ideale mål og minimal rørfriksjon. Den er 100% diffusjonstett!
- Den nye Kompakt-platen: Kun 18 mm tykk! Miljøgodkjente FERMACELL fibergipsplater (IBR-Institut für Baubiologie Rosenheim). Meget fleksibelt platesystem.
- Rask og enkel legging: Løsningen med rørføringsnopper gjør rørleggingen enkel og fleksibel.
- Den nye Kompakt-fyllmassen: Den setter en ny standard for gulvvarmesystemer, da fyllmassen flyter rundt Variomodul-rørene, binder dem fast og sørger for OPTIMAL VARMEFØRDELING og VARMEØKONOMI!
- Enkel montering: Hell over Kompakt-fyllmasse, trekk utover, ferdig! Slik kan man arbeide raskt og renslig. Og enda en fordel: Etter kort tørketid kan det legges fliser (eller parkett) rett på.



### Systemkomponenter

Kompaktplate 1000 x 600 x 18 mm  
Variomodul-rør: 11,6 x 1,5 mm  
Kompakt-fyllmasse: 25 kg

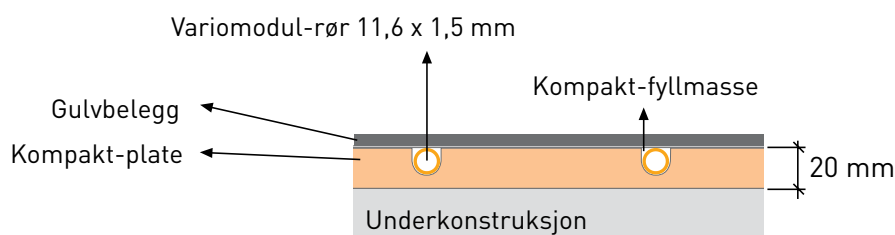

Kompaktplate



Variomodul-rør



...mer nøyaktig er umulig...



Kompakt-fyllmasse


### VARIO THERM HEIZSYSTEME GMBH

GÜNSELSDORFER STRASSE 3a  
A-2544 LEOBERSDORF

T: +43 (0) 22 56 - 648 70-0

F: +43 (0) 22 56 - 648 70-9

office@variotherm.at www.variotherm.at

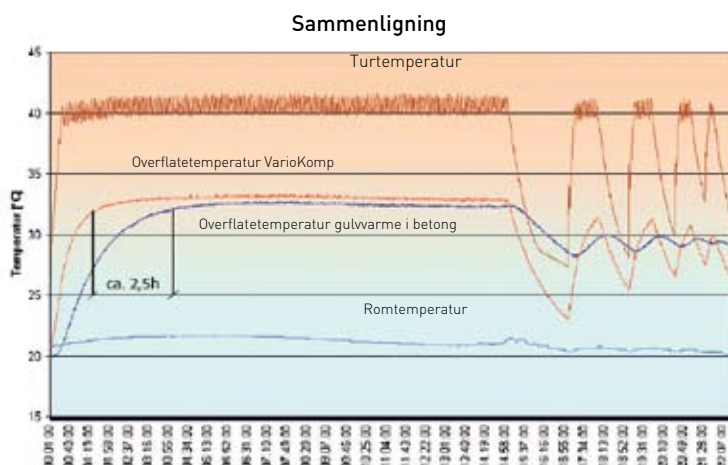

En stor fordel ligger i det faktum at gulvet blir betydelig raskere oppvarmet med VarioKomp sammenlignet med et gulvvarmesystem nedstøpt i betong.

- Dermed får du bedre reguleringsmulighet med VarioKomp gulvarme. Overflatetemperaturen med VarioKomp gulvarme blir med lik vanntemperatur høyere enn med et gulvvarmesystem nedstøpt i betong.
- Du får også mer effektiv varmedistribusjon, da systemet vil ha behov for lavere vanntemperaturer. Dette gir bedre varmeøkonomi.

Din Variotherm-Partner:



Telefon: 64 96 33 33 - Telefax: 64 94 46 21

e-post: info@norskbiovarme.no

www.norskvarmeas.no